

COLTRAX[®]

www.coltrax.fr

NOUVELLE SÉRIE 1,5 - 2,0 TONNES



CX15

CX17

CX18

CX19

CX19st

MARQUE



FABRICATION



CX15
ZERO TAIL

CX17
SHORT
RADIUS

CX18
ZERO TAIL

CX19
ZERO TAIL

CX19ST
BRAS
À VOLET
VARIABLE





CX15

Poids canopy / cabine
1.580 / 1.690 (kg)

Poids canopy/cabine- ISO
1.690 / 1.800 (kg)

Moteur Yanmar 854 cc
[11,3KW - 15,4 HP]

Cylindrée pompe hydraulique
8 + 8 + 6,6 (cc)

Débit pompe hydraulique
16 + 16 + 13,1 (lt/min)

Largeur châssis min - max
990 - 1.250 (mm)

CX17

Poids canopy / cabine
1.660 / 1.770 (kg)

Poids canopy/cabine- ISO
1.770 / 1.880 (kg)

Moteur Yanmar 854 cc
[11,3KW - 15,4 HP]

Cylindrée pompe hydraulique
8 + 8 + 6,6 (cc)

Débit pompe hydraulique
16 + 16 + 13,1 (lt/min)

Largeur châssis min - max
990 - 1.250 (mm)

CX18

Poids canopy / cabine
1.720 / 1.830 (kg)

Poids canopy/cabine- ISO
1.830 / 1.940 (kg)

Moteur Yanmar 854 cc
[11,3KW - 15,4 HP]

Cylindrée pompe hydraulique
8 + 8 + 6,6 (cc)

Débit pompe hydraulique
16 + 16 + 13,1 (lt/min)

Largeur châssis min - max
990 - 1.300 (mm)

CX19

Poids canopy / cabine
1.770 / 1.880 (kg)

Poids canopy/cabine- ISO
1.880 / 1.990 (kg)

Moteur Yanmar 1116 cc
[13,7KW - 18,6 HP]

Cylindrée pompe hydraulique
9 + 9 + 6,6 (cc)

Débit pompe hydraulique
18 + 18 + 13,1 (lt/min)

Largeur châssis min - max
990 - 1.330 (mm)

CX19ST

Poids canopy / cabine
1.900 / 2.010 (kg)

Poids canopy/cabine- ISO
2.010 / 2.120 (kg)

Moteur Yanmar 1116 cc
[13,7KW - 18,6 HP]

Cylindrée pompe hydraulique
9 + 9 + 6,6 (cc)

Débit pompe hydraulique
18 + 18 + 13,1 (lt/min)

Largeur châssis min - max
990 - 1.300 (mm)



CX15

Poids canopy / cabine
1.580 / 1.690 kg

Moteur
854 cc [11,3KW - 15,4 HP]

Débit pompe hydraulique
16 + 16 + 13,1 (lt/min)

Longueur flèche
1.614 mm

Largeur balancier
STANDARD 950 mm
EN OPTION nd*

Lest principal
110 kg

Lest supplémentaire
EN OPTION nd*

Commandes CX15 & CX17
Manipulateurs servocommandés
Déport pieds de flèche et commandes
ligne AUX 1 par pédales aux pieds



CX17

Poids canopy / cabine
1.660 / 1.770 kg

Moteur
854 cc [11,3KW - 15,4 HP]

Débit pompe hydraulique
16 + 16 + 13,1 (lt/min)


Longueur flèche
1.614 mm

Largeur balancier
STANDARD 1.150 mm
EN OPTION nd*

Lest principal
110 kg

Lest supplémentaire
STANDARD 80 kg
EN OPTION nd*

*nd : non disponible

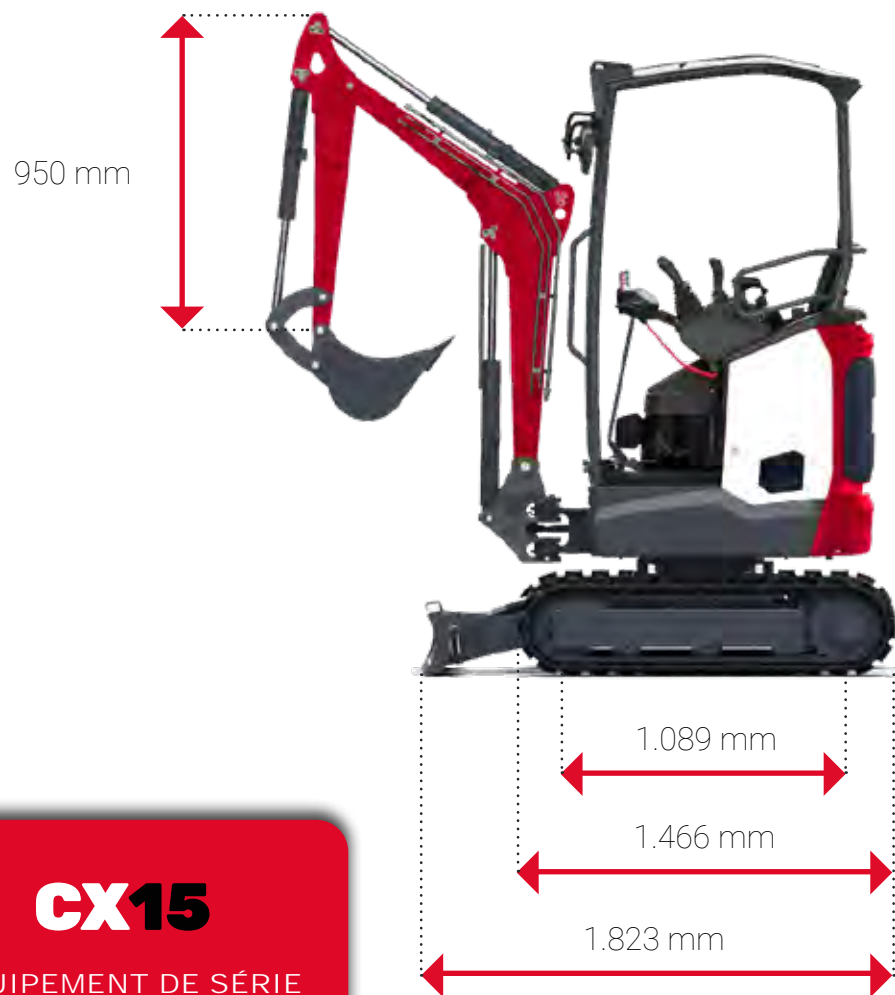

CX15

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Même châssis à voie variable extensible de 990 à 1250 mm installé sur la CX17
Balancier 950 mm



CX17

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Même châssis à voie variable installé sur la CX15
Balancier 1.150 mm
Lest supplémentaire 80 Kg
Saillie postérieure 90 mm



CX18

Poids canopy / cabine
1.720 / 1.830 kg

Moteur
854 cc [11,3KW - 15,4 HP]

Débit pompe hydraulique
16 + 16 + 13,1 (lt/min)

Longueur flèche
1.720 mm

Largeur balancier
STANDARD 1.150 mm
EN OPTION 1.350 mm

Lest principal
180 kg

Lest supplémentaire
EN OPTION 80 kg



Commandes CX18
Manipulateurs servocommandés
Déport pieds de flèche et commandes
ligne AUX 1 par pédales aux pieds



CX19

Poids canopy / cabine
1.770 / 1.880 kg

Moteur
1116 cc [13,7 KW - 18,6 HP]

Débit pompe hydraulique
18 + 18 + 13,1 lt/min

Longueur flèche
1.720 mm


Largeur balancier
STANDARD 1.150 mm
EN OPTION 1.350 mm

Lest principal
180 kg

Lest supplémentaire
EN OPTION 80 kg



Commandes CX19
Manipulateurs
servocommandés avec
**commandes électro-
proportionnels sur joystick
pour AUX 1 et déport pieds
de flèche**

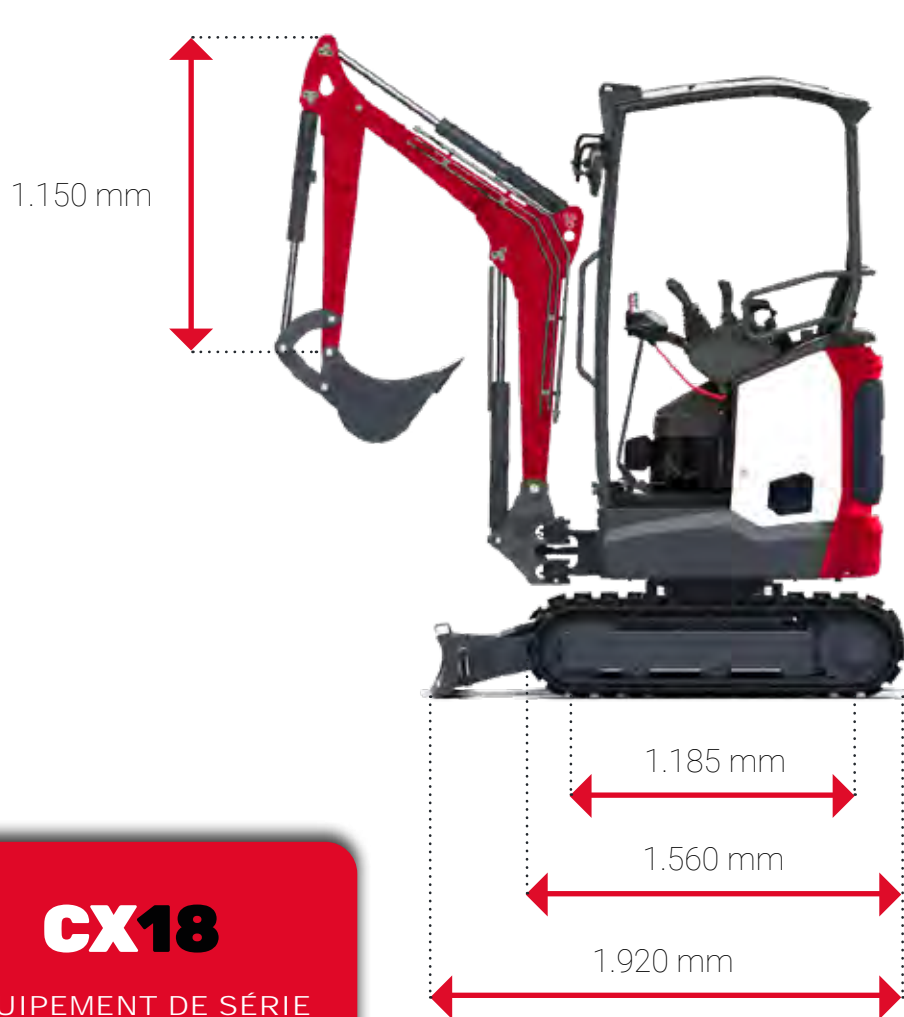

CX18

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Même châssis à voie variable extensible de 990 à 1300 mm installé sur la CX19
Balancier 1.150 mm



CX19

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Même châssis à voie variable installé sur la CX18
Balancier 1.150 mm

NOUVELLE SÉRIE 1,5 - 2,0 TONNES



CX19st

Poids canopy / cabine
1.900 / 2.010 kg

Moteur
1116 cc [13,7 KW - 18,6 HP]

Débit pompe hydraulique
18 + 18 + 13,1 (lt/min)

Longueur flèche
1.250 + 1.150 mm

Largeur balancier
STANDARD 1.150 mm
EN OPTION 1.350 mm

Lest principal
180 kg


Lest supplémentaire
STANDARD 80 kg
EN OPTION 130 kg




CX19ST est la 1^{ère} machine de ce gabarit à adopter un bras à volet variable.

Commandes CX19st
Manipulateurs
servocommandés avec
**commandes électro-
proportionnels sur
joystick pour AUX 1,
déport pieds de flèche et
bras volée variable**

NOUVELLE SÉRIE 1,5 - 2,0 TONNES

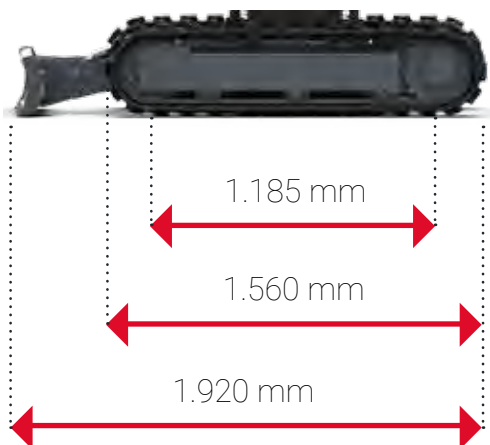

65 mm

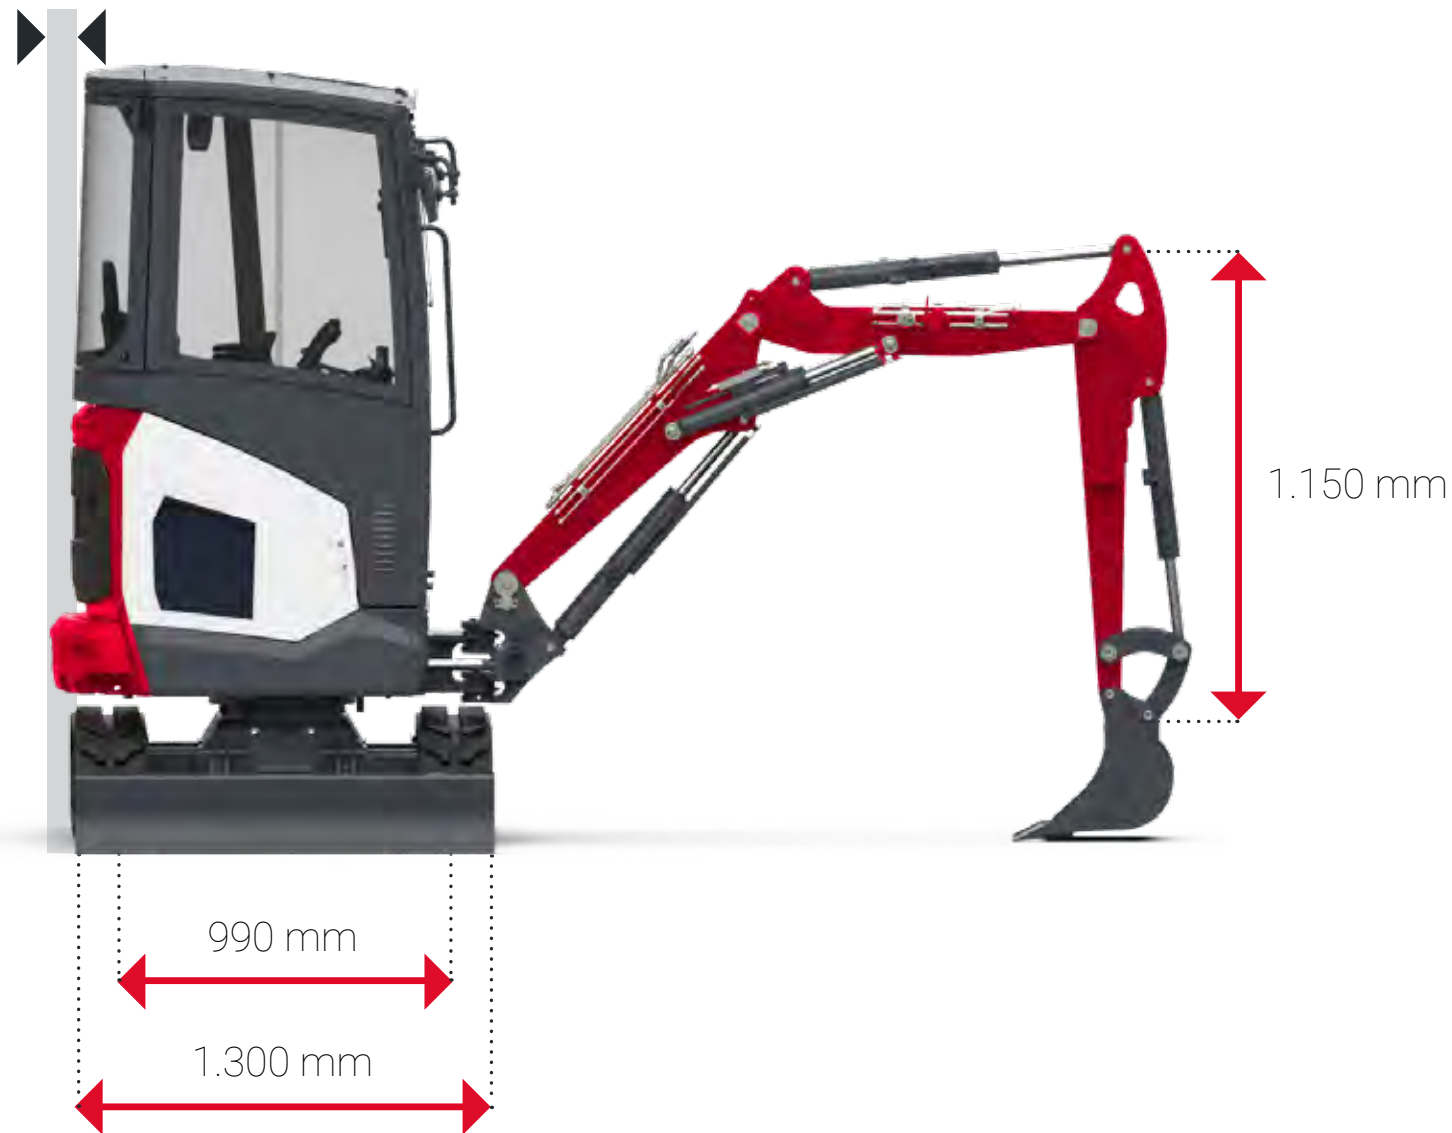

CX19st

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Même châssis à voie variable
installé sur la CX18 et CX19
Balancier 1.150 mm
Lest supplémentaire 80 Kg
Saillie postérieure 65 mm



Entretien simplifié

Sur tous les modèles, la cabine et le canopy sont basculants et permettent d'accéder facilement aux principaux composants du système hydraulique.

Les opérations d'entretien ordinaires sont faciles à effectuer grâce aux larges capots latéraux et à celui arrière, avec réservoir gasoil intégré, qui peuvent être ouverts par clé de sécurité.



Poste de conduite avec canopy

Le poste de conduite est ergonomique, spacieux et confortable grâce aux aménagements suivants : nouvel écran, porte smartphone, compartiments de rangements, servocommandes latérales avec appuis poignets réglables, leviers de translation équipés de pédales refermables.

La dimension de la cabine permet de contrôler la translation de la machine avec les pieds contrairement à la majorité des machines de tonnage équivalent.



Poste de conduite avec cabine

La cabine, aux dimensions intérieures généreuses, est équipée d'un système de chauffage, d'une prédisposition radio, d'une lampe de courtoisie et d'un parasoleil enroulable.

Les vitres frontales s'emboîtent l'une dans l'autre et permettent une ouverture totale du pare-brise. Ainsi, on se rapproche du confort d'un canopy lors des périodes chaudes de l'année.



Levage rapide

Le levage de la machine avec **canopy autoportant** se fait en accrochant simplement les câbles aux deux points d'ancrage prévus.



Pour la machine avec cabine le levage est possible au moyen d'une barre et en fixant les câbles aux quatre points indiqués.

Profondeur de fouille maximale

La nouvelle série 1,5 - 2,0 tonnes offre des performances remarquables lors des opérations d'excavation avec une flèche monobloc ou à volet variable. Les modèles CX18, CX19 et CX19ST permettent le choix d'un balancier plus long (en option) pour augmenter la profondeur d'excavation.

*Balancier standard
(Balancier en option)*

*Balancier standard
(Balancier en option)*

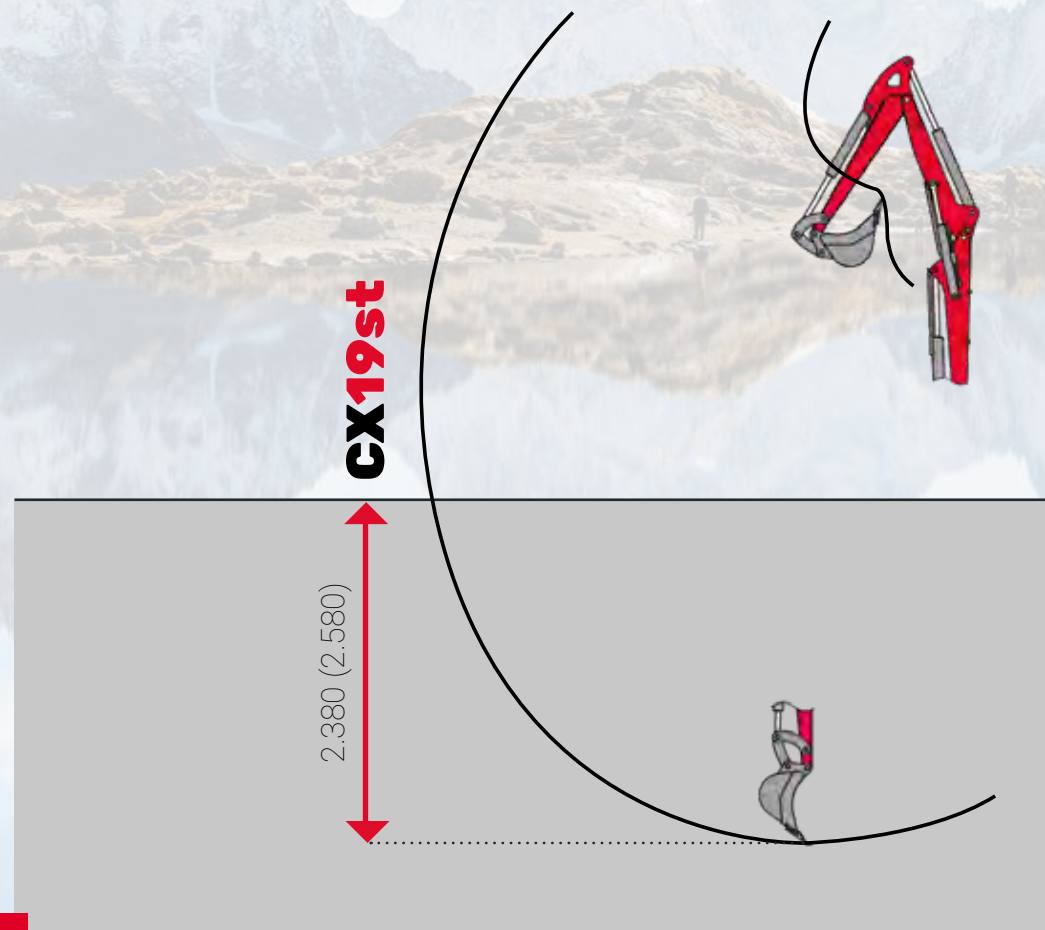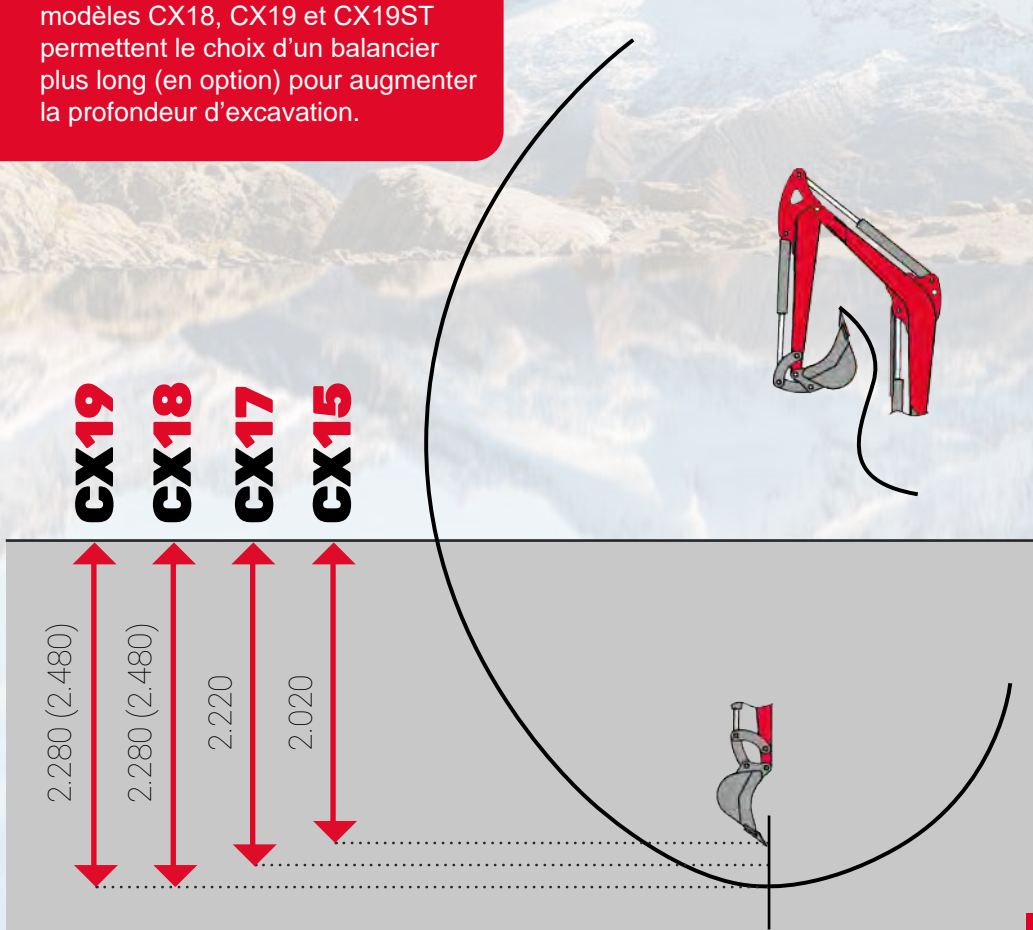

NOUVELLE SÉRIE 1,5 - 2,0 TONNES

Tableau récapitulatif des principales configurations



CX15

Manipulateurs servocommandés
Déport pieds de flèche et commandes ligne AUX 1 par pédales aux pieds

AUX 1
De série

AUX 2
En option
(en lieu du déport pieds de flèche)

CX17

Manipulateurs servocommandés
Déport pieds de flèche et commandes ligne AUX 1 par pédales aux pieds

AUX 1
De série

AUX 2
En option
(en lieu du déport pieds de flèche)

CX18

Manipulateurs servocommandés
Déport pieds de flèche et commandes ligne AUX 1 par pédales aux pieds

AUX 1
De série

AUX 2
En option
(en lieu du déport pieds de flèche)

CX19

Manipulateurs servocommandés avec commandes électro-proportionnels sur joystick pour AUX 1, déport pieds de flèche

AUX 1
De série

AUX 2
En option
(en lieu du déport pieds de flèche)

CX19ST

Manipulateurs servocommandés avec commandes électro-proportionnels sur joystick pour AUX 1, déport pieds de flèche et bras volée varibale

AUX 1
De série

AUX 2
En option
(en lieu du déport pieds de flèche)

The logo for COLTRAX features a stylized black and red 'C' icon on the left, followed by the brand name 'COLTRAX' in a bold, italicized sans-serif font. The 'COL' is in red and 'TRAX' is in black. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'X'.

COLTRAX®

www.coltrax.fr

MARQUE



FABRICATION

